



→ FICHE TECHNIQUE - GRIP-LINK XL ←

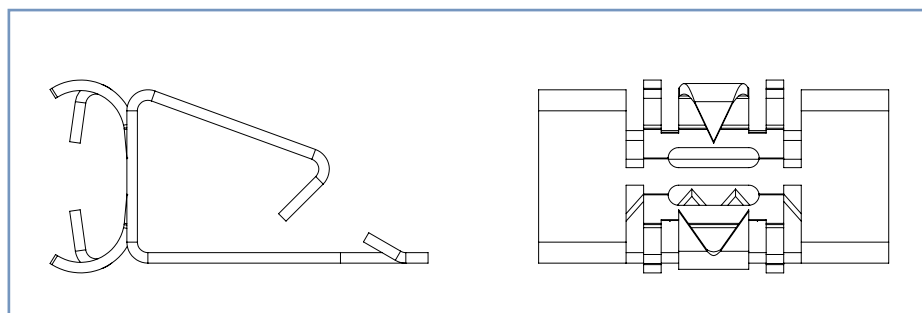


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TERRAGRIF®		NORMES	
Référence	MBS03195	Résistance de contact Rc	IEC 61730 - 2
Spécifications du câble	6mm² H07VK6	Pouvoir d'écoulement	IEC 61180
Matière et poids	Inox 301 - 3.08g	Corrosion Brouillard Salin	IEC 60060
Conditionnement	100 pièces / sachet	Cyclage Climatique	IEC 61215 - 2

MISE EN ŒUVRE

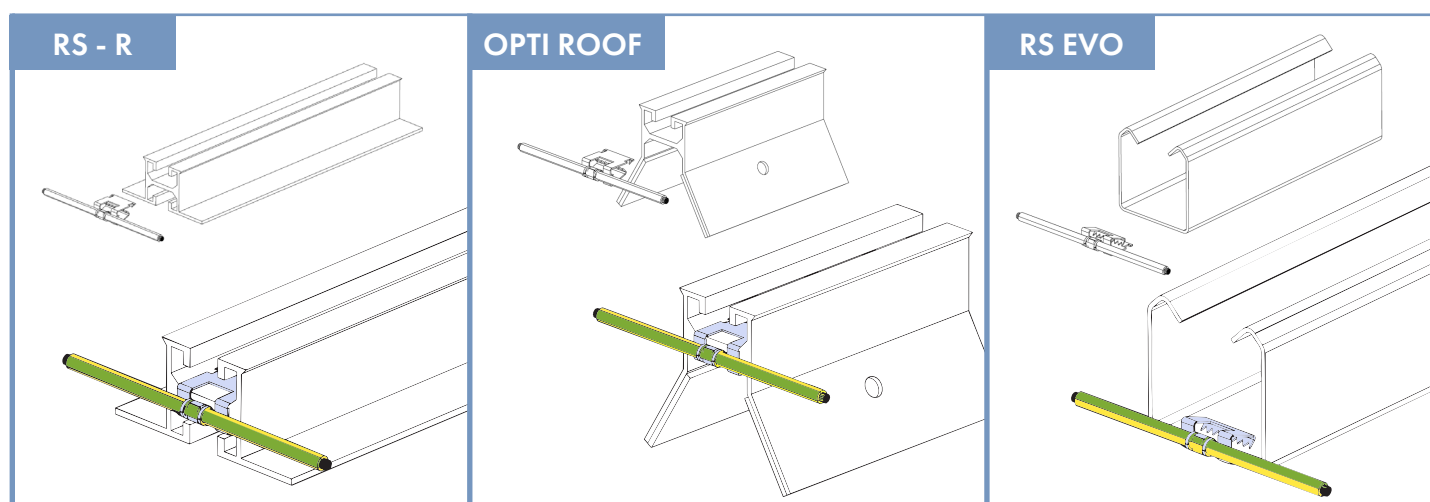

PINCE DE SERRAGE GRIP-LINK

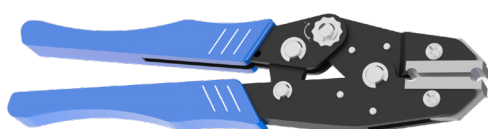


Référence	MBS03076
Longueur x Largeur x Hauteur	227 x 70 x 20 mm
Poids	531 g
Conditionnement	Pochette en tissu, fermeture éclair

GL 0.6 x 20 x18 - 6 - 2


→ FICHE TECHNIQUE - GRIP-LINK XL ←

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

RS - R

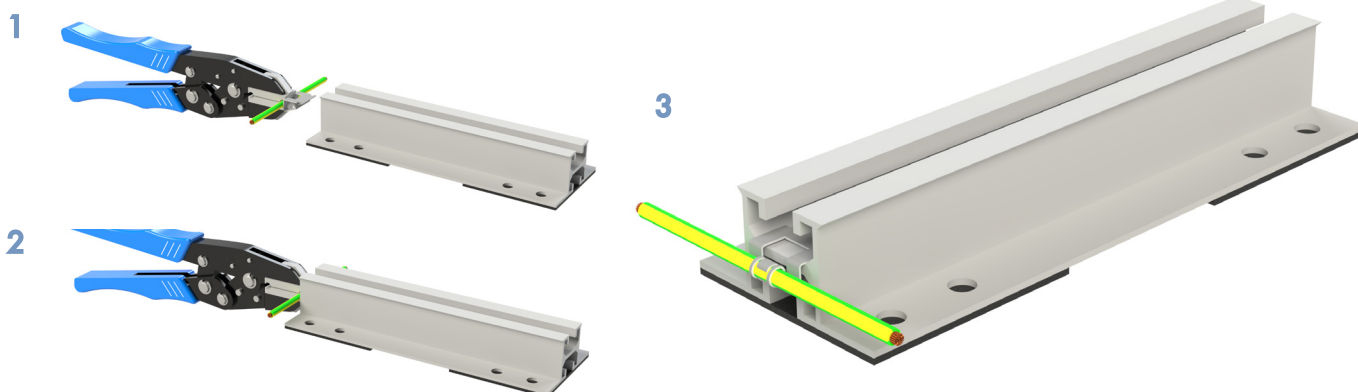

OPTI ROOF

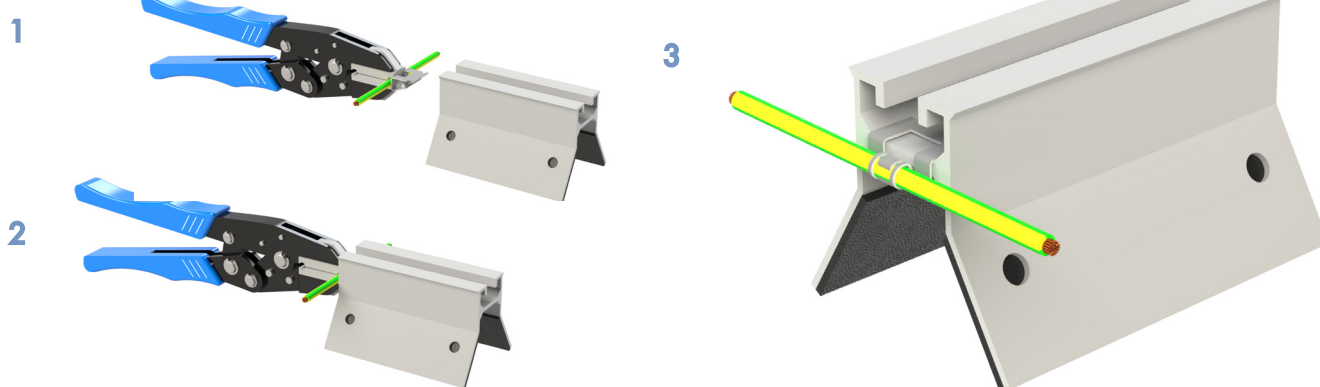

RS EVO

