
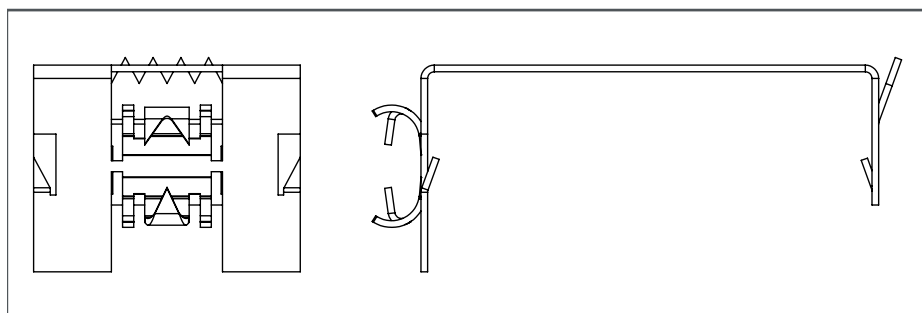


→ FICHE TECHNIQUE - GRIP-LINK FLAT

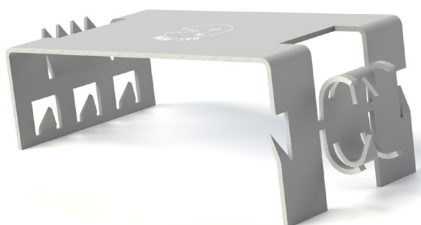


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TERRAGRIF®		NORMES	
Référence	MBS03339	Résistance de contact Rc	IEC 61730 - 2
Spécifications du câble	6mm ² H07VK6	Pouvoir d'écoulement	IEC 61180
Matière et poids	Inox 301 ≈ 7g	Corrosion Brouillard Salin	IEC 60060
Conditionnement	100 pièces / sachet	Cyclage Climatique	IEC 61215 - 2


MISE EN ŒUVRE

BasicRail D-/S- Dome D-/S- Dome 6	SingleRail	SolidRail

MiniRail

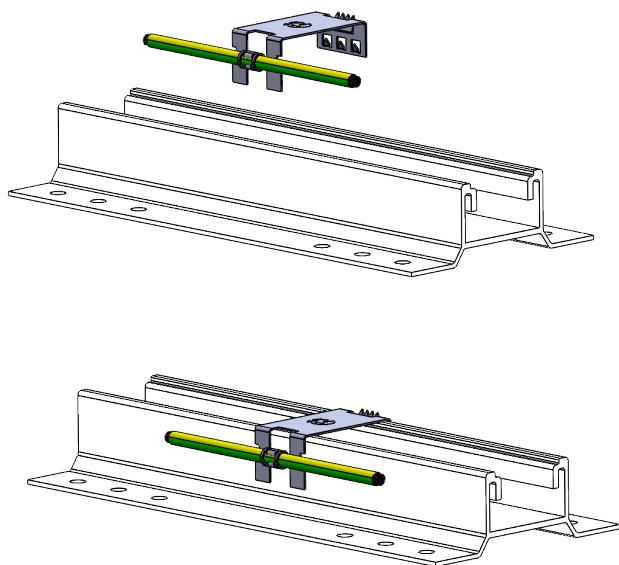


MultiRail

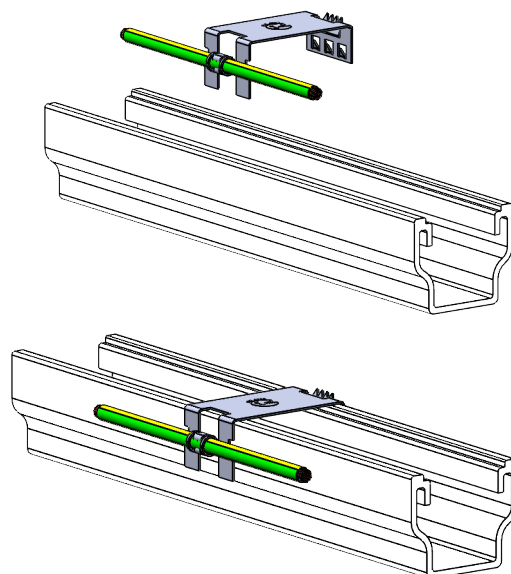


INSTRUCTIONS DE MONTAGE


BasicRail • D-/S- Dome • D-/S- Dome 6

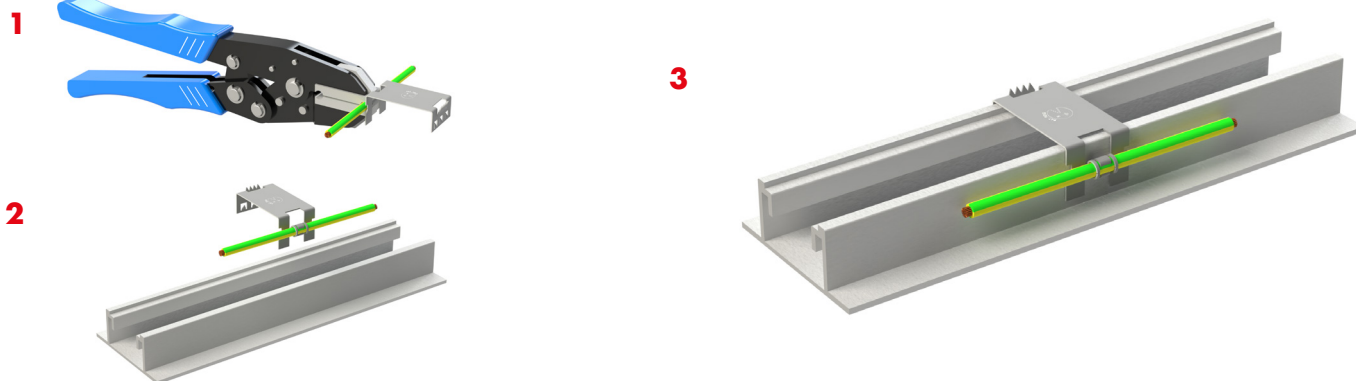


SingleRail

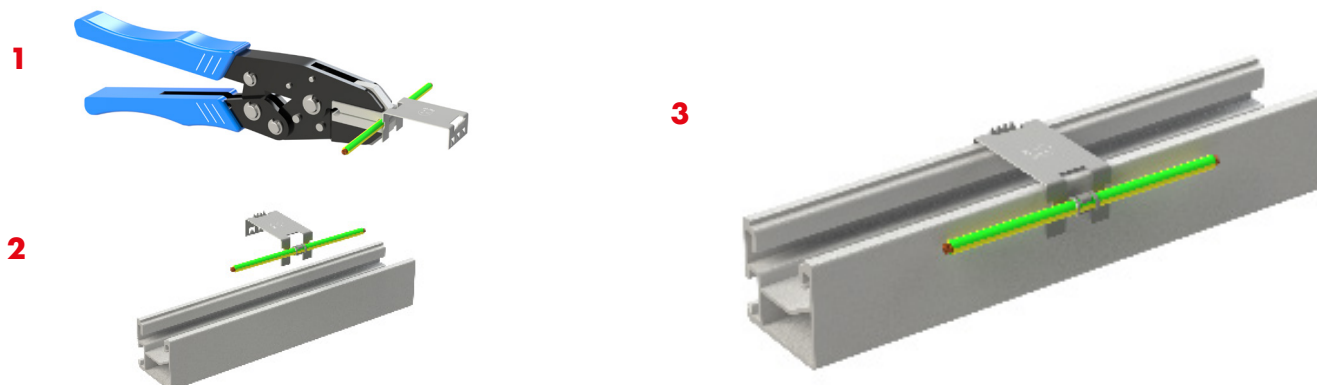

SolidRail

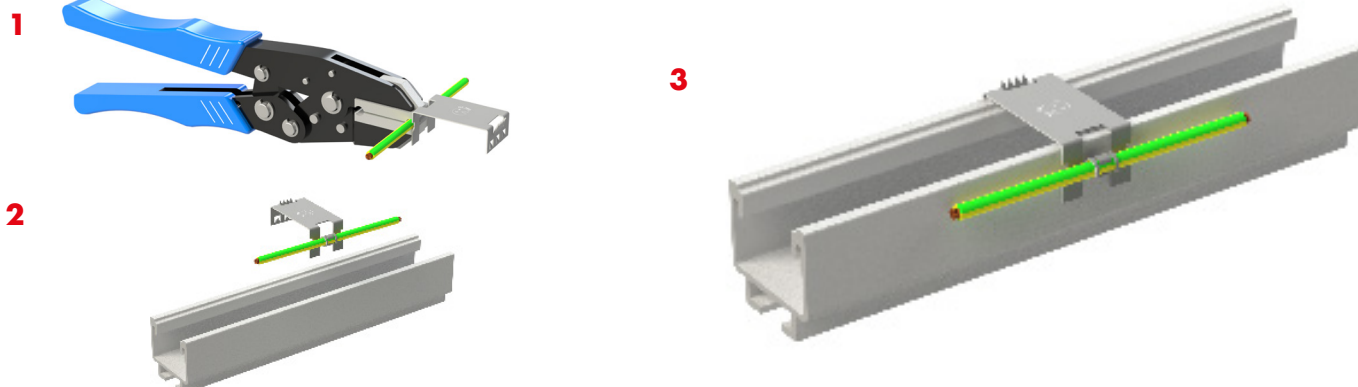

MiniRail

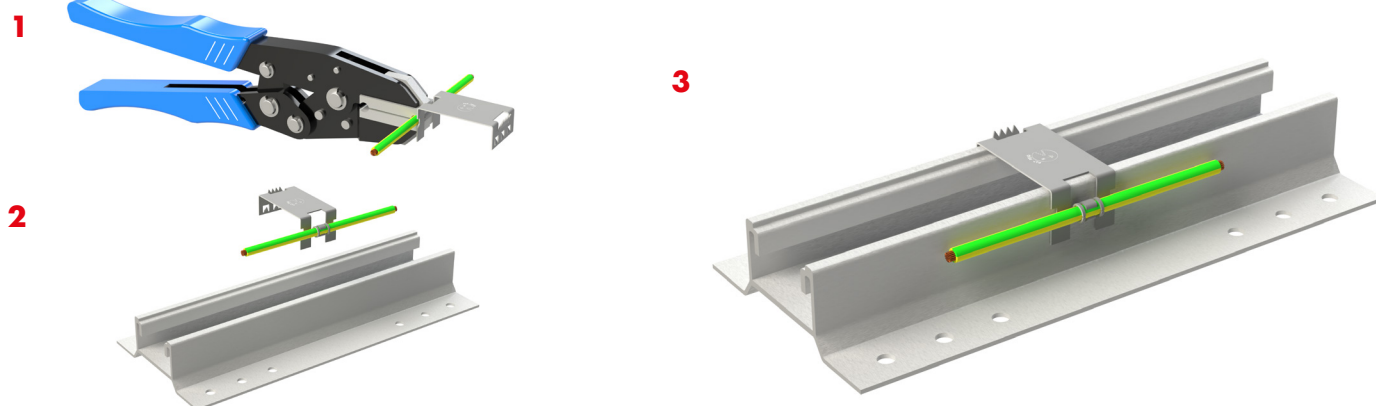

MultiRail

