


→ FICHE TECHNIQUE - GRIP-LINK™ S

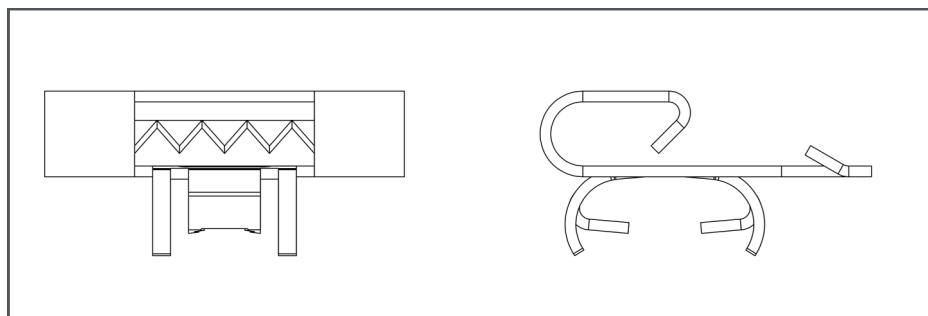


◆ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TERRAGRIF®		NORMES	
Référence	MBS02844	Résistance de contact Rc	IEC 61730 - 2
Spécifications du câble	6mm ² H07VK6	Pouvoir d'écoulement	IEC 61180
Matière et poids	Inox 301 - 2.28g	Corrosion Brouillard Salin	IEC 60060
Conditionnement	N/A	Cyclage Climatique	IEC 61215 - 2

◆ MISE EN ŒUVRE

FLAT DIRECT

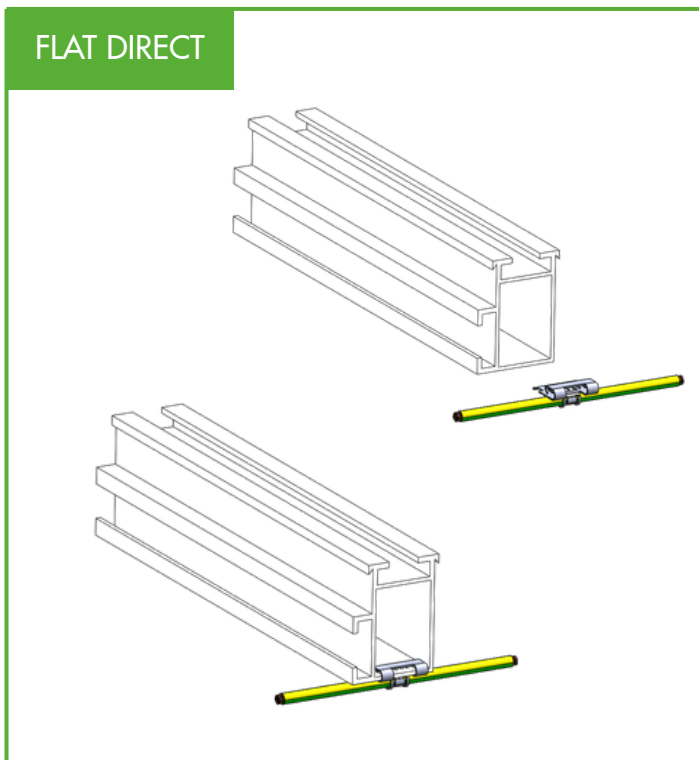

GHOST

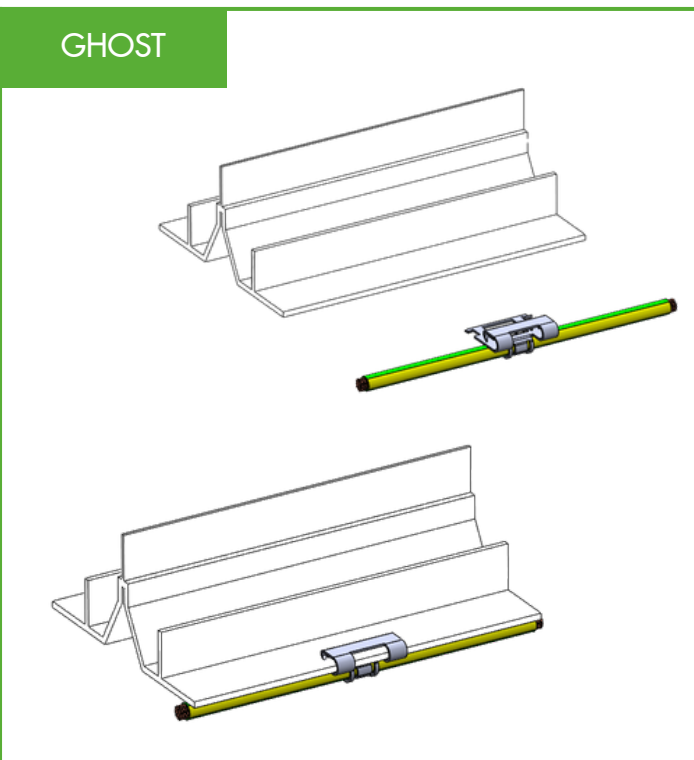


→ FICHE TECHNIQUE - GRIP-LINK S


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FLAT DIRECT


1



2

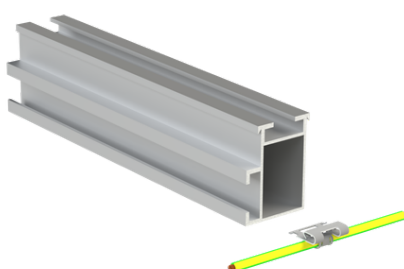


3

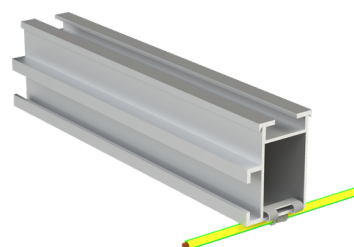


GHOST

1



2

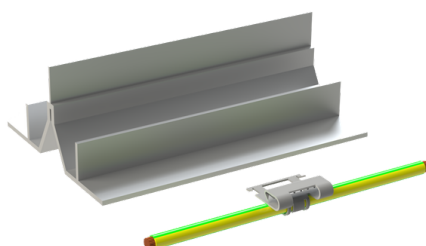

3

